


新発売

小型・軽量のすみ肉溶接台車

# NSキャリーオートスーパーIR

WELDREAM.  
*Machine\**

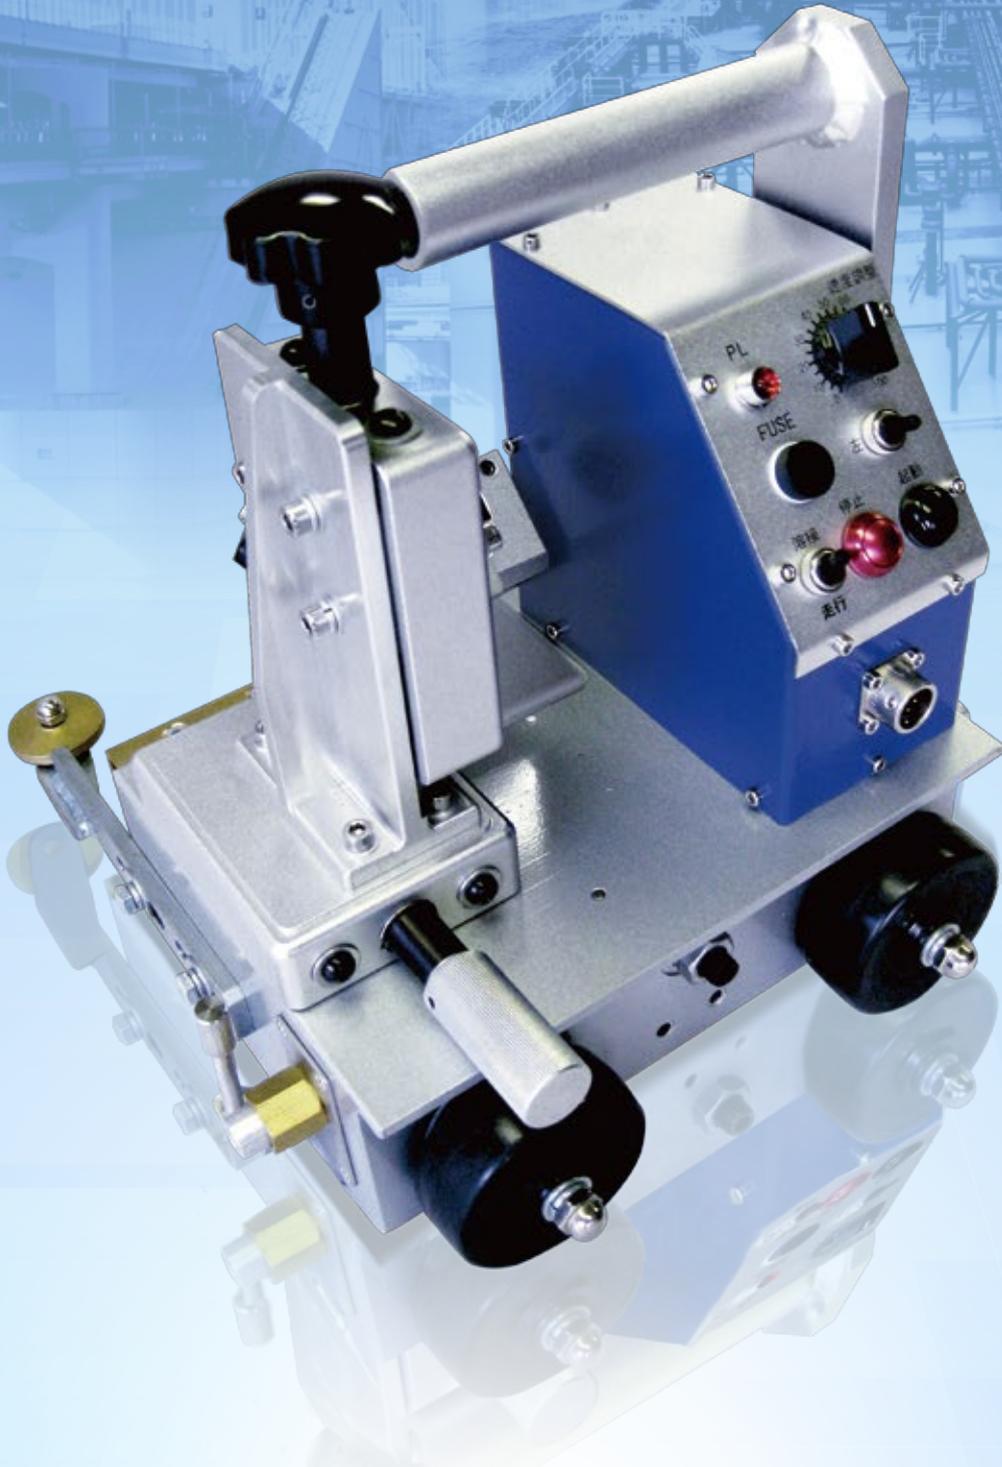


# NSキャリアオートスーパーIRの特長

## 1 マグネットの温度特性 UP


マグネットの吸引力が高温域でも  
磁力低下しないため、  
安定走行が可能になりました。

NSキャリア  
オート  
スーパーIR

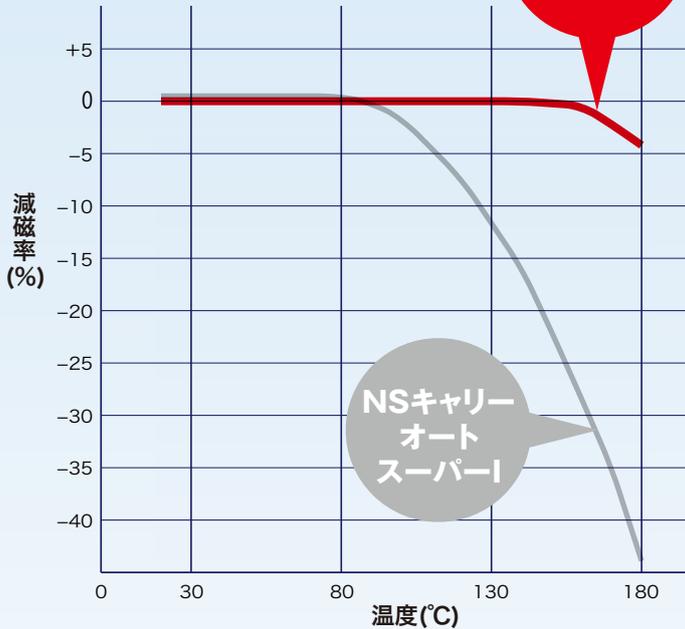


## 2 セッティングが容易

マグネットON/OFFを  
レバー操作で簡単に出来ます。

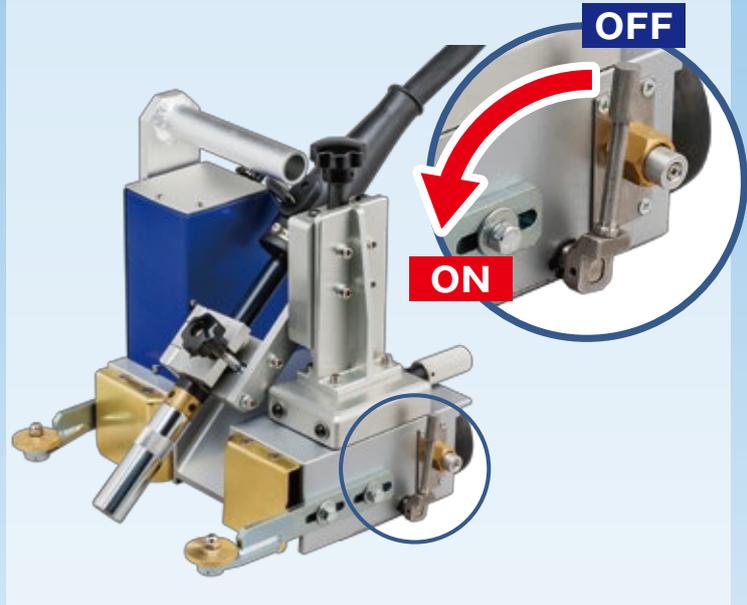

## 3 低価格化を実現(当社比)

全体接続系統図

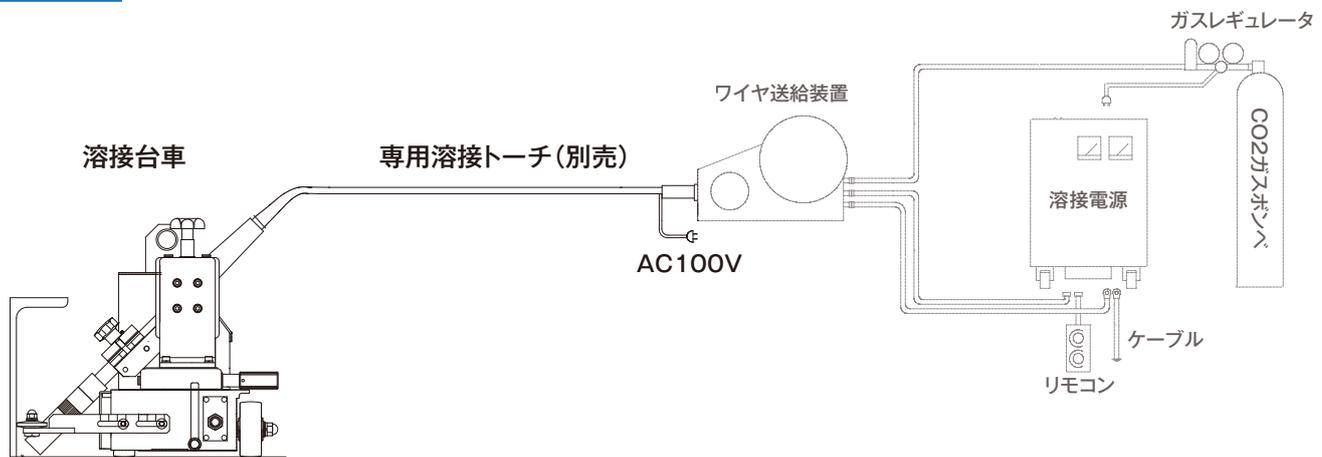

### 標準仕様

項目	仕様
適応姿勢	水平すみ肉溶接
本体質量	約8kg
駆動方式	ゴム車輪4輪駆動
トーチ位置調整	上下:38mm、前後:40mm
トーチ角度調整	45度±5度
自動停止機能	両方向リミットスイッチによる

項目	仕様
走行速度範囲	13~90cm/min(50Hz)
磁石機能	永久磁石内臓 & ON/OFF機能
操作機能	起動/停止スイッチ、走行/溶接切替スイッチ 左右走行方向選択スイッチ 速度調整ボリューム
制御電源	AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法	291±15(W)×266(L)×274(H)

### 安全に関するご注意

- この機器の据付け、保守点検、修理は安全を確保するため、有資格者または機器をよく理解した人が行ってください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

**日鉄溶接工業株式会社**  
NIPPON STEEL WELDING & ENGINEERING CO.,LTD.  
<https://www.weld.nipponsteel.com>

機器事業部

〒275-0001 千葉県習志野市東習志野7-6-1  
TEL (047) 479-4112 FAX (047) 479-1434

※本カタログ記載の内容は、改良などにより予告なく変更する場合があります。

2019.04.05発行 500(H)  
2019.06.06発行 500(H)