


・モーターを固定する場合は必ず絶縁板, 絶縁カラーを御使用下さい。

・R仕様で御使用の場合でもインレットガイドの代わりにワイヤ矯正器を使用する事が可能です。

・安定性が悪い場合はゴム足を外して下さい。
・ゴム足を外した状態でも使用可能です。

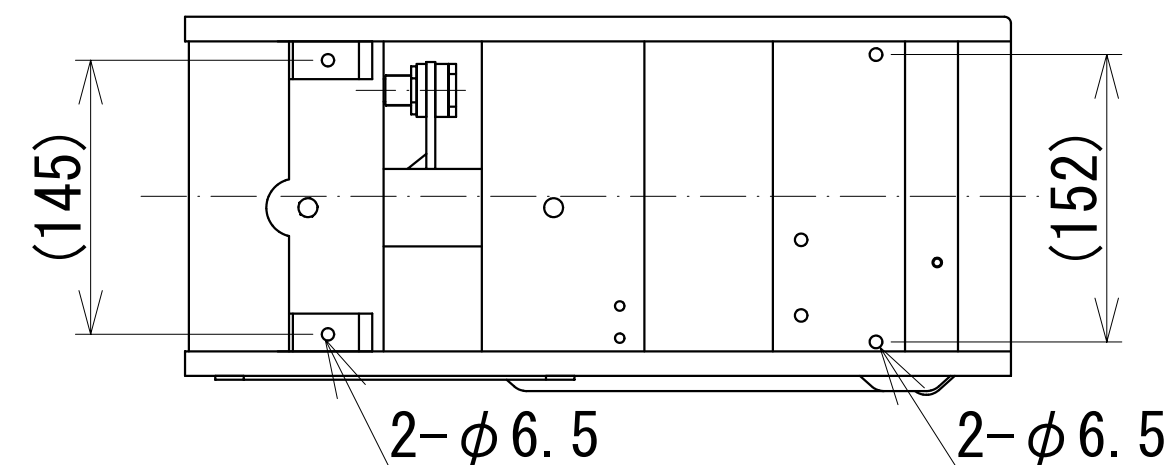

ワイヤ送給モータを取り外し、オプションの「中間フレコン固定金具(NF-1601)」を取り付けます。