

PICODRUM[®]

光ケーブル接続が、電線延長ケーブル並の容易さで行える業界待望の可搬型ピコケーブル「PICODRUM」。各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故など緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。

ピコドラムの特長

- 可搬用ドラムに、ピコケーブル、ピコフレキをセットアップした一体型多心光ケーブルで、そのまま布設現場に持ち込むことが出来ます。
- ドラム本体にコネクタを接続出来るため、1台のピコドラムでは対応できない距離も、複数のピコドラムを連結して対応できます。
- ドラム本体の重量は約 10kg。高所や足場の悪い布設現場でも、機動的な対応が可能です。
- 標準仕様
光ファイバ：4心（SM/GI 対応）
光コネクタ：SC・FC・ST
ドラム受け側光コネクタ：
SC・FC・ST
条長：約 120m
重量：約 10kg



PICODRUM[®]


可搬型ピコケーブル・ピコドラム

ピコドラムは、「光ケーブルの接続を電線並の簡単さで。」をモットーに、ピコループで得た多方面のお客様の声と、数々の実績とを元に生まれた複合製品です。


今まで、専門の技術者しかできなかった、コネクタ接続は必要ありません。電線延長ケーブルの感覚でご利用いただけます。




■ピコドラムの使用事例

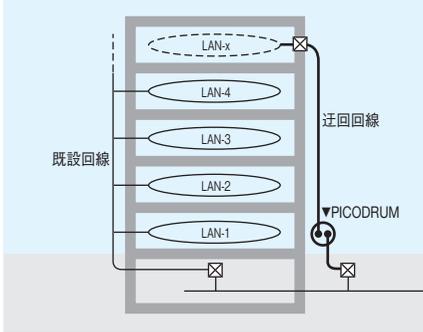

例1:LAN回線工事の迂回仮設工事

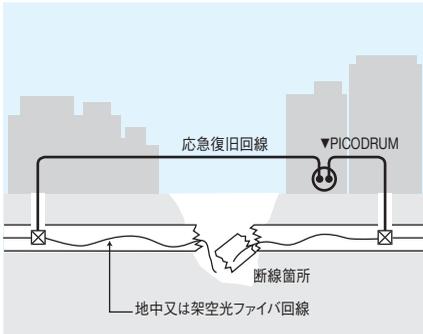

例2:公共通信ラインの応急回線確保

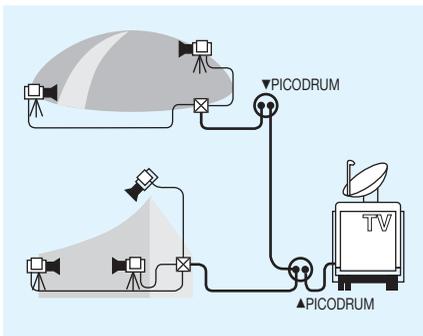

例3:イベント等の屋外中継放送の回線確保

■仕様表


型式	PDMS14-120	PDMG14-120
ケーブル条長(m)	120	120
光ケーブル仕様	SM 10/125	GI 50/125
光ファイバ心数	4	4
光コネクタ仕様	SC・FC・ST	SC・FC・ST
外形寸法(mm)	φ315×D165	φ315×D165
本体重量(kg)	約10	約10
主幹ケーブル張力(N)	約500	約500
主幹ケーブル外径(mm)	約6.8	約6.8
(オレフィン系エラストマシース)		

■オプション

SC-STショートジャンパ
SC-FCショートジャンパ

ドラム本体の差込コネクタタイプは、SCタイプが標準です。SCタイプコネクタ以外の接続用に各種ショートジャンパケーブルを取り揃えています。

■外形図

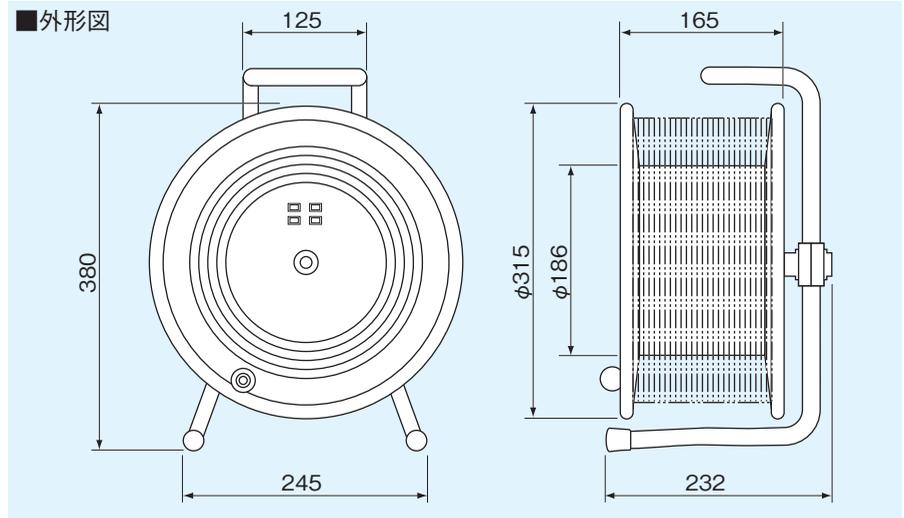

ご注意とお願い:本カタログに記載の内容は、製品の改良等のため予告なく変更する事があります。カタログに掲載されている技術的な情報の誤った理解、または、不適切な判断等で生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承下さい。本カタログの内容を許可なく転載または複製することはご遠慮願います。



<製造元>

日鐵住金溶接工業株式会社

<お問合せ先>

日鐵住金溶接工業株式会社 オプト部
千葉県習志野市東習志野7-6-1 〒275-0001
TEL:047-479-1179 FAX:047-479-4371
<http://www.nsswelding.co.jp/picoloop/>

販売代理店