

参考図

(一例としてDLコネクタを取付けた場合を表示しています。)

光ファイバ仕様

品番	光ファイバ(コア/クラッド)	備考
6		光ファイバ一覧表より選択願います。

光コネクタ加工仕様

品番	光コネクタ型式	研磨仕様	備考
1 (両端)			光コネクタ一覧表より選択願います。


各部仕様

	長さ(m)	外径(mm)	被覆色
全長(L)		-	被覆色一覧表より
A端(LA)		4.8(KSP-2.6N)	選択願います。
B端(LB)		4.8(KSP-2.6N)	(分岐毎に指定可)

長さ公差

記号	長さ(m)	公差
全長(L)	10	+5 -0 (%)
A端(LA)	< 5	+100 -0 (mm)
B端(LB)	5	+5 -0 (%)

結線方法

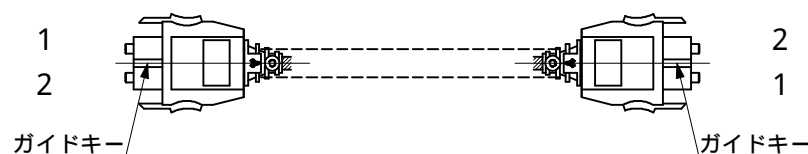

品番	品名	材質	数量	備考
10	テンションメンバ		2	L > 40mの場合取付
9	製造管理番号		1	
8	マークバンド		2	A端、B端表示
7	熱収縮チューブ		2	
6	光ファイバ		2	
5	ピコケーブル		1	
4	アダプタ		2	
3	ピコフレキ	ステンレス	2	KSP-2.6N(外径 4.8)
2	アダプタ		2	
1	光コネクタ		2	

変更	△1	△2	△3	殿 向	
製図					
検図				製品型式	図番
設計				PCJ	76108
製図	K.K			名称	ピコケーブルジャンパ(2芯一括)
作成	07-01-18				
目録 溶接工業株式会社				PICOLoop	