


参考図

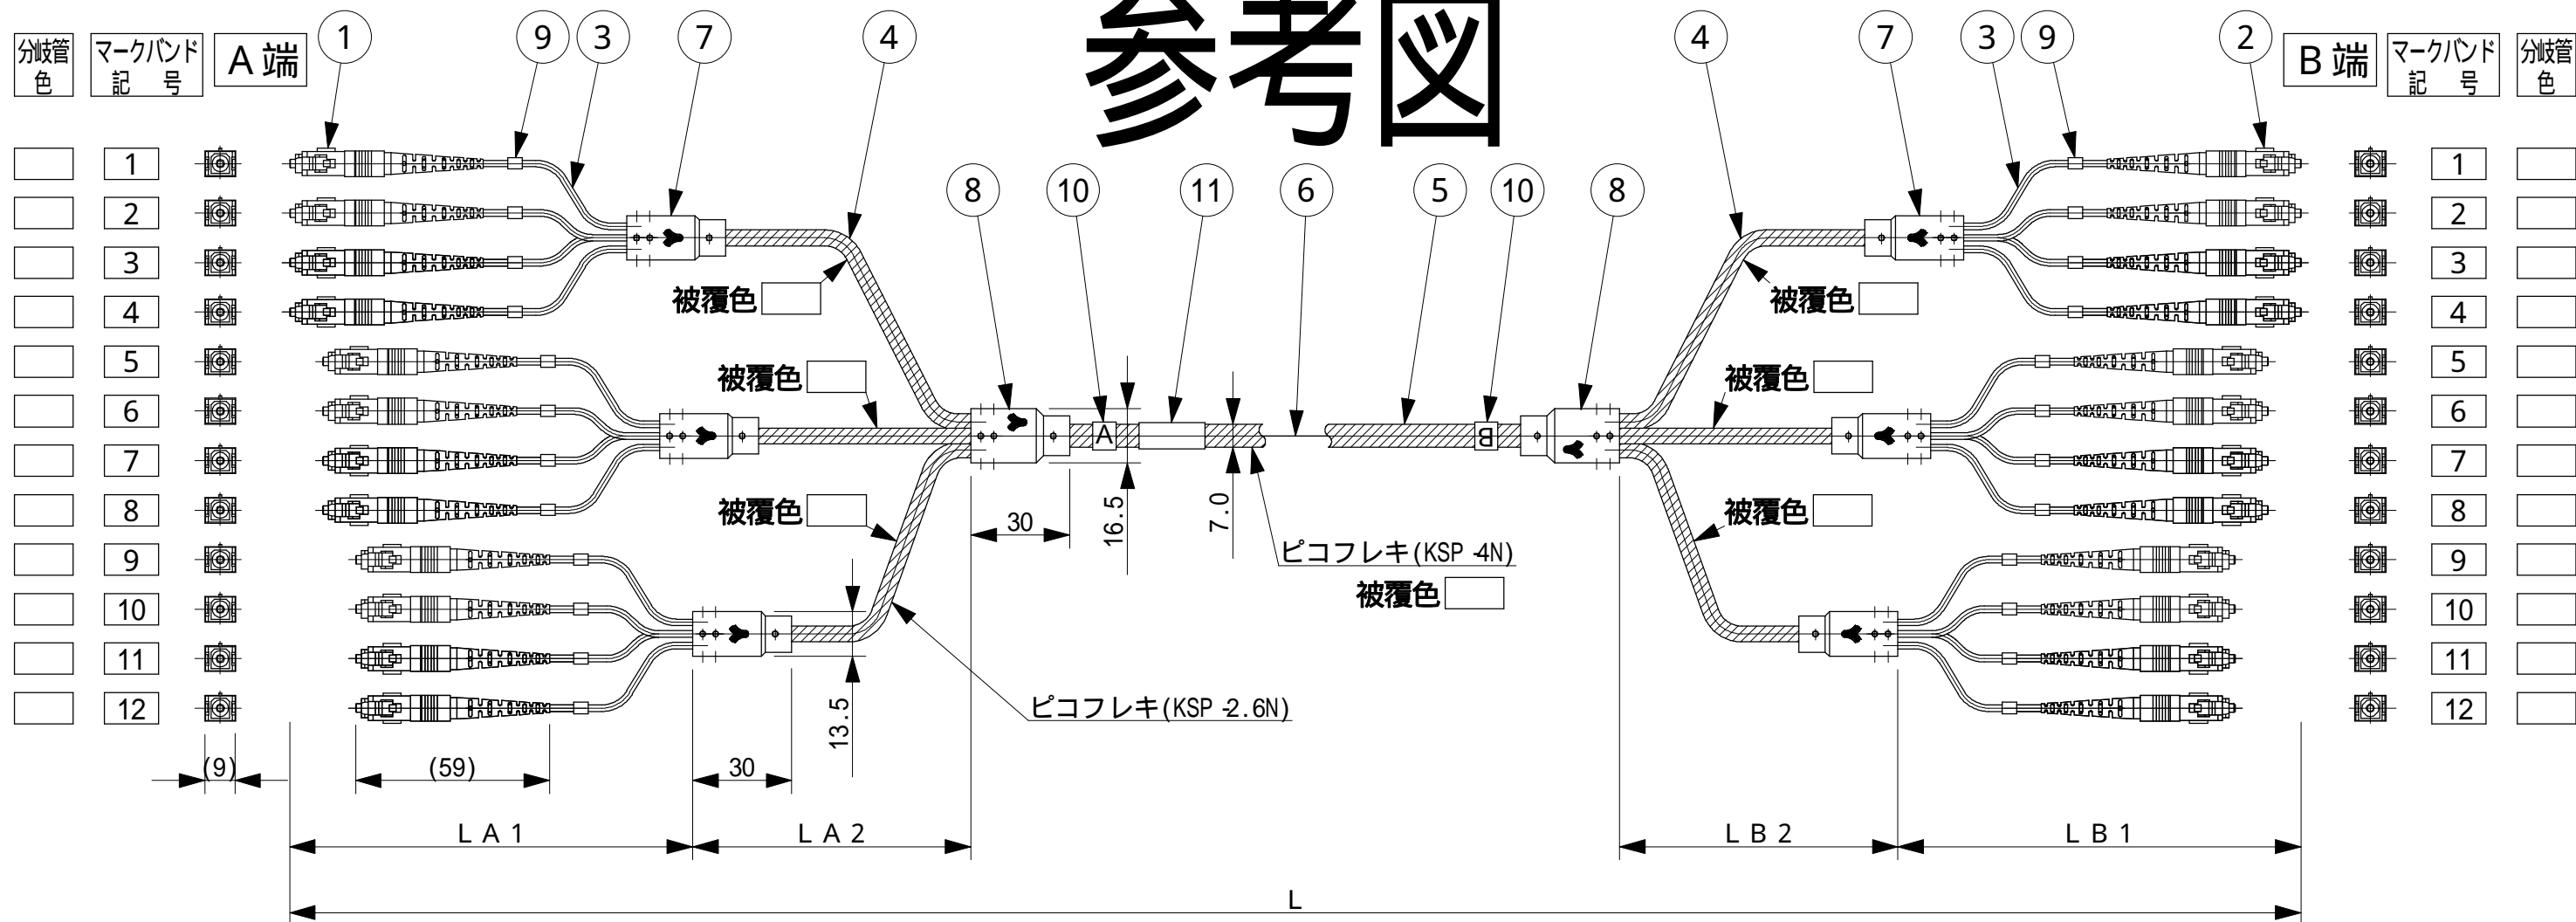

(一例として両端にSCコネクタを取付けた場合を表示しています。)

光ファイバ仕様

品番	光ファイバ(コア/クラッド)	備考
6		光ファイバ一覧表より選択願います。

光コネクタ加工仕様

品番	光コネクタ型式	研磨仕様	備考
1 (A端)			光コネクタ一覧表より選択願います。
2 (B端)			

各部仕様

	長さ(m)	外径(mm)	被覆色
全長(L)		-	被覆色一覧表より 選択願います。 (分岐毎に指定可)
A端(LA1)			
A端(LA2)		4.8(KSP 2.6N)	
B端(LB1)			
B端(LB2)		4.8(KSP 2.6N)	

長さ公差

記号	長さ(m)	公差
全長(L)	< 10	+2.00 -0 (mm)
	10	+5 -0 (%)
A端(LA)	< 5	+1.00 -0 (mm)
B端(LB)	5	+5 -0 (%)

11	製造管理番号		1	
10	マークバンド		2	A端、B端表示
9	マークバンド		2 4	コネクタ番号表示
8	分岐アダプタ		2	KSP-2.6N用
7	分岐アダプタ		6	1.5 2コード用
6	光ファイバ		12	
5	ピコフレキ(主管部)ステンレス		1	KSP-4N(外径 7.0)
4	ピコフレキ(分岐部)ステンレス		6	KSP-2.6N(外径 4.8)
3	ピココード		2 4	
2	光コネクタ		1 2	
1	光コネクタ		1 2	
品番	品名	材質	数量	備考

変更	△1	△2	△3	殿 向	
製図					
検図				製品型式	図 番
設計				PLC	76118
製図	K.K			名 称	ピココードジャンパ(12芯)
作成	07-01-18				
目 録 溶 接 工 業 株 式 有 限 公 司				P I C O L O O P	