


注)※1、※2 はトーチ型式により次の通りです。

トーチ型式	※1	※2
503/504WH	-503	M5 × 50
107WH	-107	M4 × 35
100/101WH	-100	M4 × 35
50K/51KWH	-50K	M4 × 30
50/51WH	-50	M4 × 30

品名	型式	備考	品名	型式	備考
1 本体(ワイヤノズル)	YH5-01-1-※1	トーチ型式指示	10 ワイヤノズルチップ	YH5-07-1	ワイヤ径(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)指示 材質(Cu/SUS)指示
2 軸受	YH5-02-1		14 ワイヤトーチホルダ	YH2-01-※1	トーチ型式指示
3 六角ナット	YH5-03-1		18 六角穴付ボルト		※2
4 ガイド	YH5-04-1		A スライダーユニット	YH5-99-1	詳細別紙参照
5 平行ピン	YH5-05-1		B フレコン		フレコン型式表参照
12 固定ネジ	YH5-09-1	旧品名「スプリングプランジャ」			

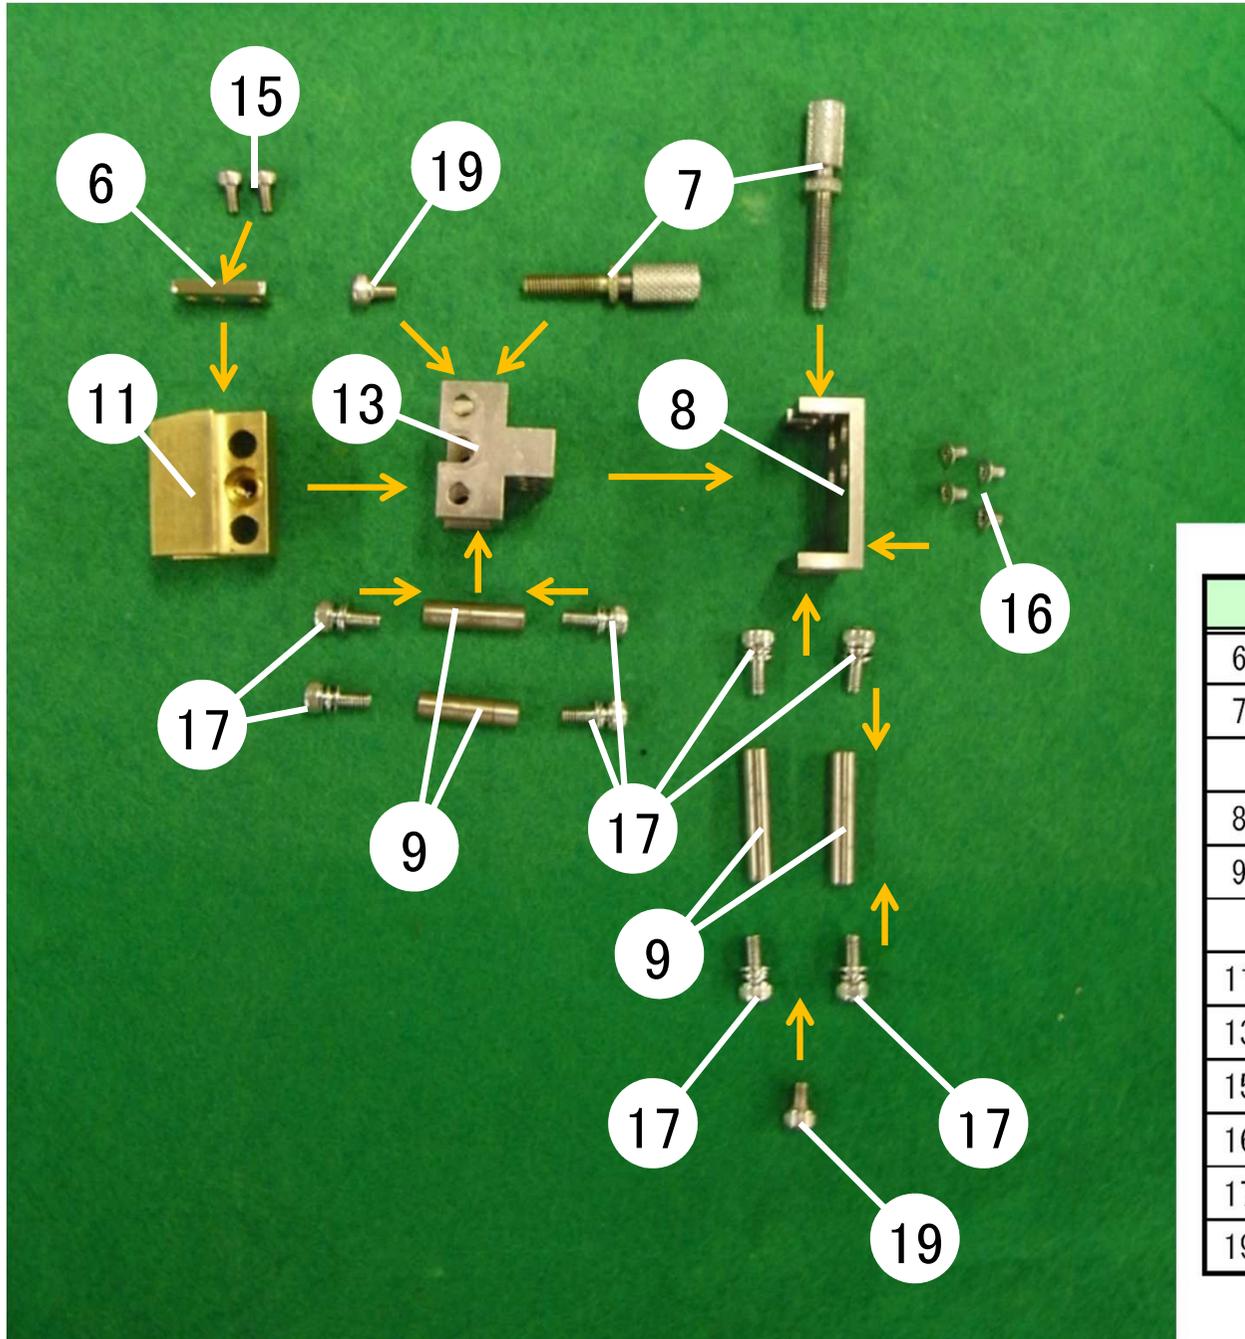

A部詳細

	品名	型式	備考
6	プレート	YH5-06-1	
7	調整ツマミ	YH2-07-1	X軸用(短い)
	〃	YH2-07-2	Y軸用(長い)
8	Uブロック	YH2-02-1	
9	スリーブ	YH2-08-1	X軸用(短い)
	〃	YH2-08-2	Y軸用(長い)
11	本体受台	YH5-08-1	
13	Tブロック	YH2-03-1	
15	六角穴付ボルト		M3×5
16	皿小ねじ		M3×5
17	六角穴付ボルト		M4×8(※W, SW付)
19	六角穴付ボルト		M4×5

※W(ワッシャー)、SW(スプリングワッシャー)