



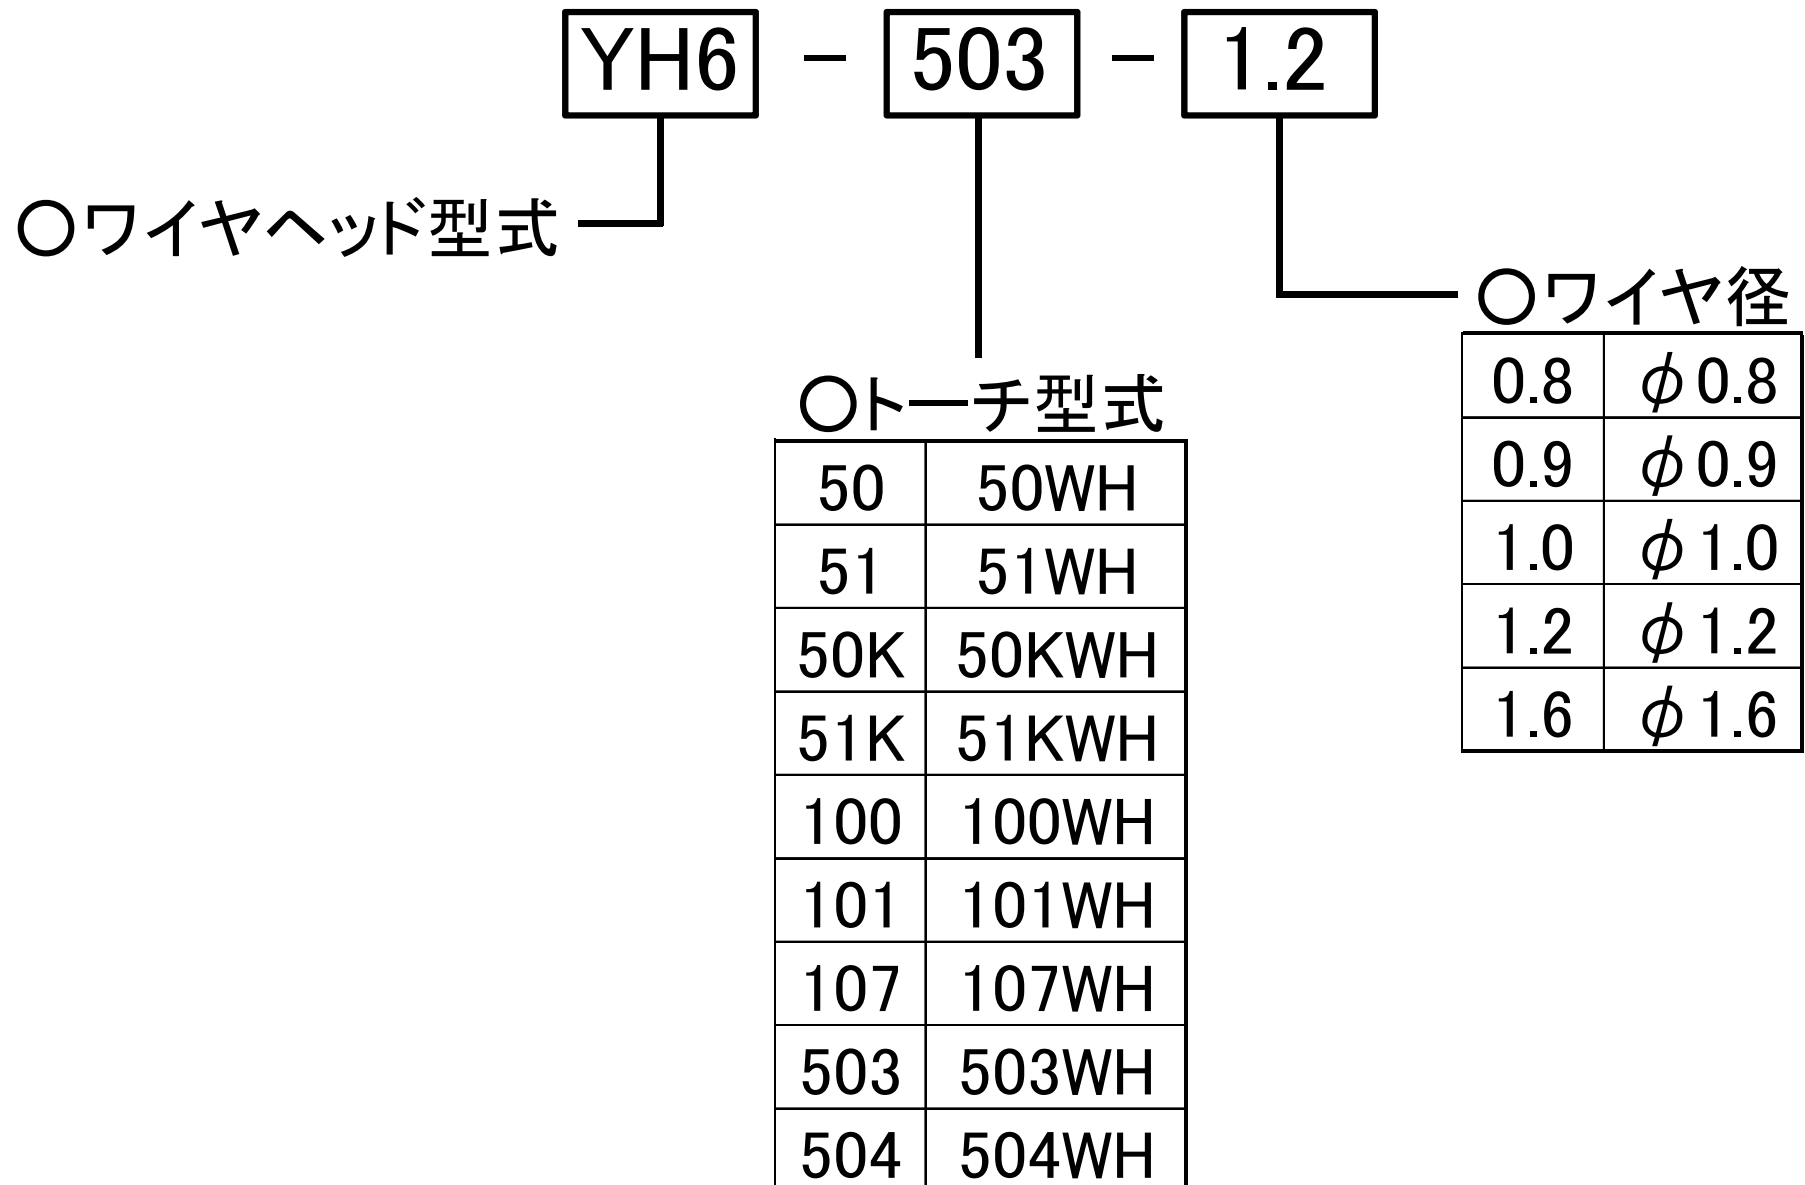

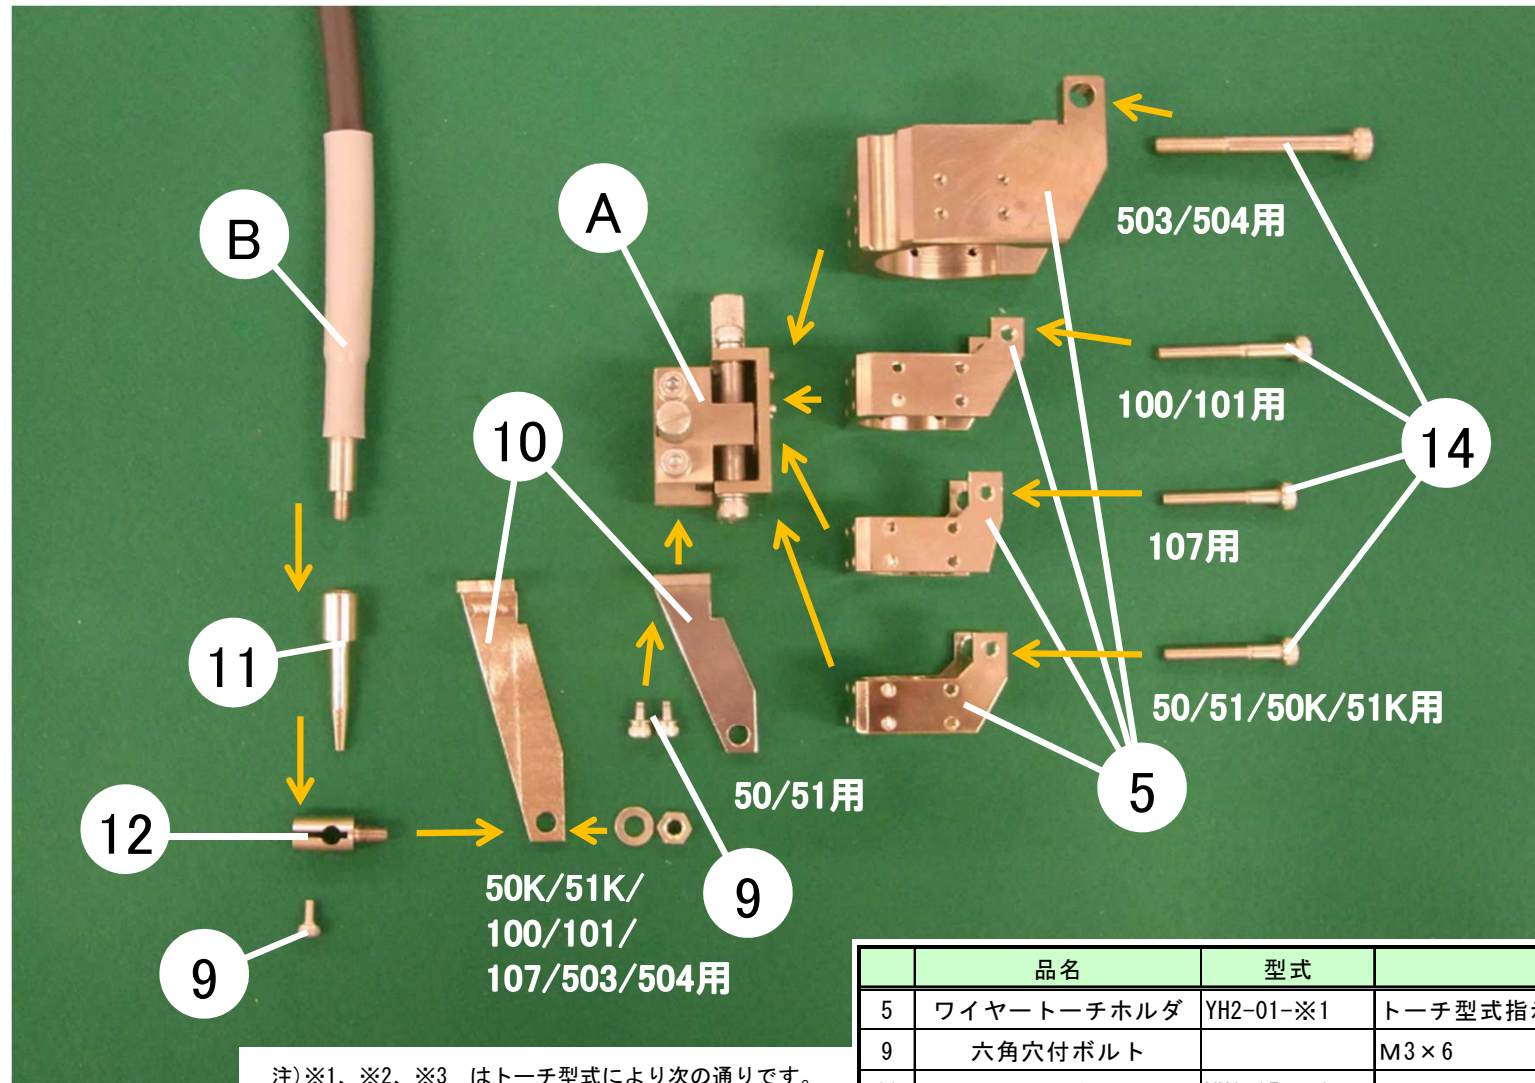


注) ※1、※2、※3 はトーチ型式により次の通りです。

トーチ型式	※1	※2	※3
503/504WH	-503	-2	M5 × 50
107WH	-107	-2	M4 × 35
100/101WH	-100	-2	M4 × 35
50K/51KWH	-50K	-2	M4 × 30
50/51WH	-50	-1	M4 × 30

	品名	型式	備考
5	ワイヤトーチホルダ	YH2-01-※1	トーチ型式指示
9	六角穴付ボルト		M3 × 6
10	アーム	YH2-05-※2	
11	ワイヤノズル	YH2-09-1	ワイヤ径 (φ0.8/φ0.9/φ1.0/φ1.2/φ1.6) 指示
12	ノズル受け	YH2-06-1	M5ナットと組合せ
14	六角穴付ボルト		※3
16	六角穴付止めねじ		M3 × 3
A	スライダユニット	YH6-99-1	詳細別紙参照
B	フレコン		フレコン型式表参照

YH6型 スライダーユニットの型式表 2/2

2021.4.22

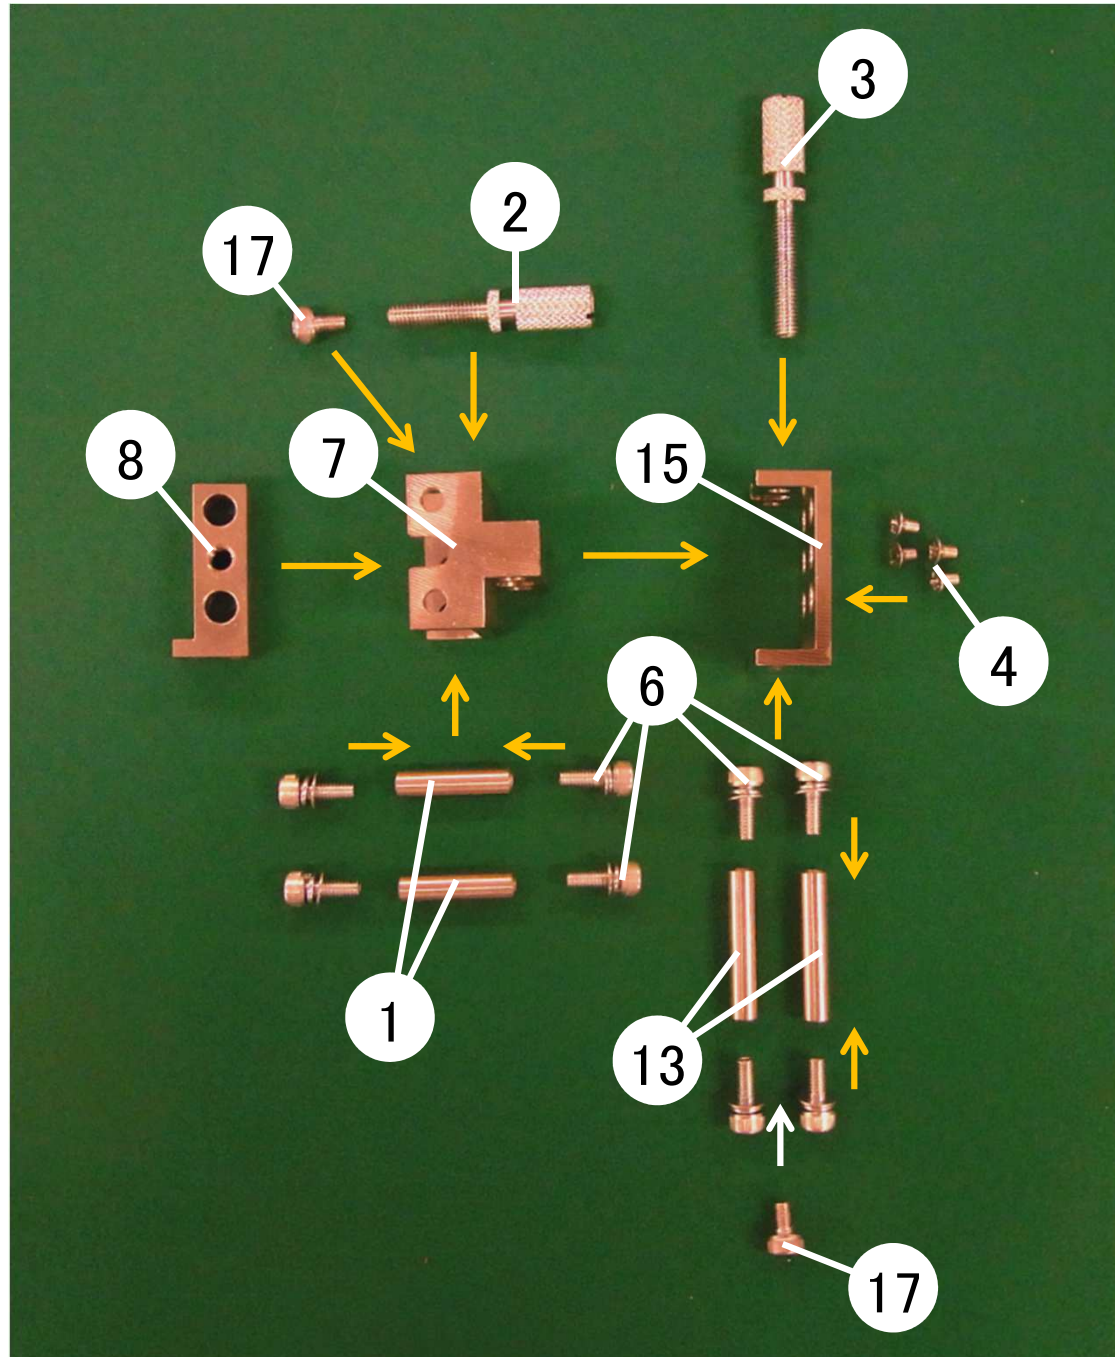

A部詳細

	品名	型式	備考
1	スリーブ(X軸)	YH2-08-1	X軸用(短い)
2	調整ツマミ(X軸)	YH2-07-1	X軸用(短い)
3	調整ツマミ(Y軸)	YH2-07-2	Y軸用(長い)
4	皿小ねじ		M3×5
6	六角穴付ボルト		M4×8(※W, SW付)
7	Tブロック	YH2-03-1	
8	Iブロック	YH2-04-1	
13	スリーブ(Y軸)	YH2-08-2	Y軸用(長い)
15	Uブロック	YH2-02-1	
17	六角穴付ボルト		M4×5

※W(ワッシャー)、SW(スプリングワッシャー)