


- ・安定性が悪い場合はゴム足を外して下さい。
- ・ゴム足を外した状態でも使用可能です。(ネジの先端にご注意下さい)

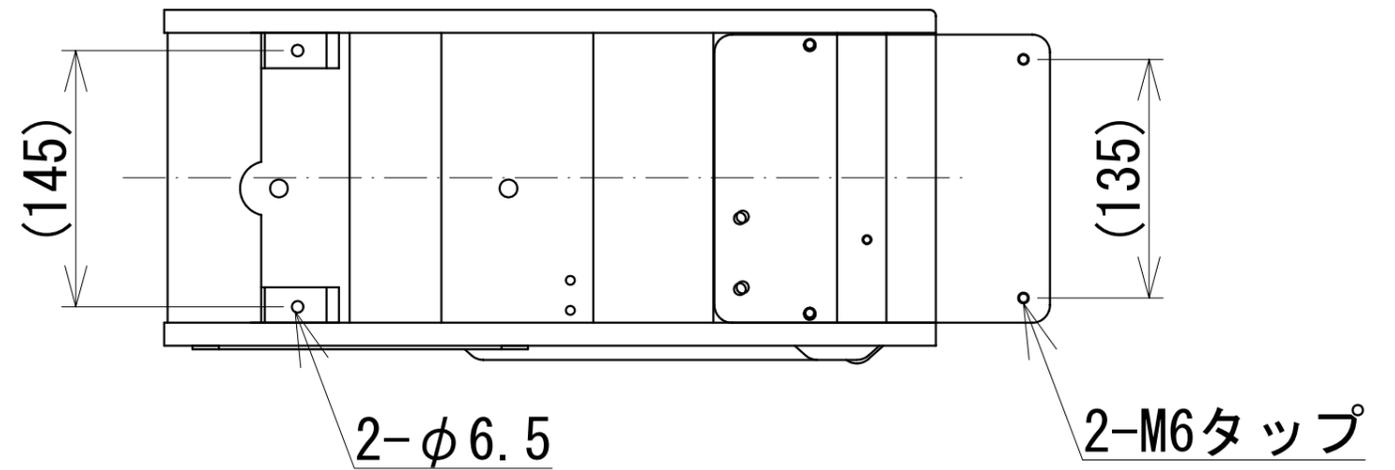

本図はオプションの「ワイヤ矯正器(NF-1602)」と「ワイヤスプール軸移動パーツ(NF-1603)」を使用しています。