

参考図

(一例としてDLコネクタを取付けた場合を表示しています。)

光ファイバ仕様

品番	光ファイバ(コア/クラッド)	備考
4		光ファイバ一覧表より選択願います。

光コネクタ加工仕様

品番	光コネクタ型式	研磨仕様	備考
1 (両端)			光コネクタ一覧表より選択願います。


各部仕様

	長さ(m)	外径(mm)	被覆色	備考
全長(L)		3.5(KSP -1.8N)	色	被覆色一覧表より選択願います。

長さ公差

記号	長さ(m)	公差
全長(L)	< 10	+200 -0 (mm)
	10	+5 -0 (%)

結線方法

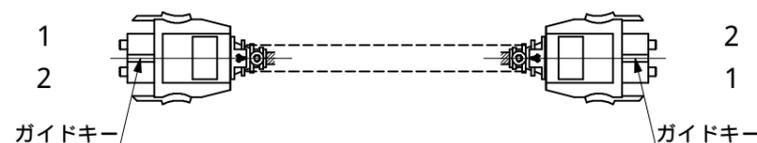

6	製造管理番号		1	
5	マークバンド		2	A端、B端表示
4	光ファイバ		2	
3	ピコフレキ	ステンレス	1	KSP -1.8N(外径 3.5)
2	アダプタ		2	
1	光コネクタ		2	
品番	品名	材質	数量	備考

変更	△1	△2	△3	殿 向	
製図					
検図				製品型式	図 番
設計				PLJ	76107
製図	K.K			名 称	ピコフレキジャンパ(2芯一括)
作成	07-01-18				